


montageanleitung

Kubus mit Profil 105/12,5 oder 67/12,5



Der Kubus mit Profil 105/12,5 oder 67/12,5 wird nach Maßanforderung in 12 Profilen, 8 Eckverbindern und 24 Bohrschneidschrauben geliefert.

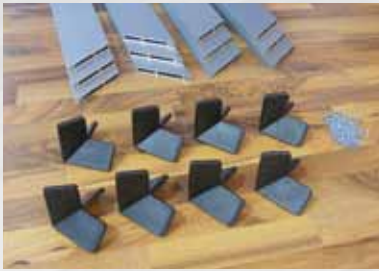

Die 4 unteren Doppelnutprofile werden mittels Eckverbindern zusammen gesteckt und ggf. mit den Bohrschneidschrauben fixiert (Boden).



Danach werden die vier Seitenprofile aufgesetzt. Zuletzt wird der obere, fertig vormontierte Rahmen (wie Boden) mit dem Unterteil verbunden.



Der bedruckte oder unbedruckte Stoff wird auf Maß geschnitten und mit einem speziellen Flachkeder versehen. Nun kann der Stoff eingespannt werden, eine Stoffbespannung ist 4-seitig, 5-seitig oder komplett geschlossen möglich.



An einer Ecke einer Kubuseite beginnend drehen sie den angenähten Flachkeder mit beiden Händen um 90° nach innen, und fügen diesen in die Nut des Rahmens ein. So verfahren Sie an allen vier Ecken und den Längsseiten.



Ein Austausch der Bespannung ist jederzeit möglich. Der fertige Kubus kann mittels ausreichender Abhängpunkte über Kubusklammern abgehängt werden oder direkt auf den Boden, ggf. mit Bodenplatte, gestellt werden.

stand 06/11



Procudes
Chenel Beilken Digital
Printing Werbeges. mbH

Flughafenstr. 4 A
D-27809 Lemwerder

Telefon: +49(0)421 -69 35 2 - 0
Telefax: +49(0)421 -69 35 2 - 14

info@procudes.de
www.procudes.de